

|                   |                                                  |
|-------------------|--------------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>   | Evo - Inselhauben - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m3/h |
| <b>Design</b>     | Falmec Lab                                       |
| <b>Kollektion</b> | Design                                           |

## EIGENSCHAFTEN

|                                       |                                                                                                |
|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialien/Oberflächen</b>        | Schwarz lackiert                                                                               |
| <b>Steuerung</b>                      | Elektronische Schaltung                                                                        |
| <b>Funktion</b>                       | Abluft/Umluft                                                                                  |
| <b>Beleuchtung</b>                    | Dimmbare LED-Beleuchtung<br>Dynamic LED Licht (2700K - 5600K)<br>Led 3x1,2 W - 2700 K / 5600 K |
| <b>Filter</b>                         | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet<br>Optional Kohlefilter                                |
| <b>Maße</b>                           | 35 cm                                                                                          |
| <b>Mindestbodenabstand Elektrisch</b> | 52 cm                                                                                          |
| <b>Mindestabstand der Gasebene</b>    | 60 cm                                                                                          |



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Maximaler Verbrauch</b>       | 280 W            |
| <b>Stromanschluss / Frequenz</b> | 220-240V 50-60Hz |
| <b>Stromanschluss / Frequenz</b> | Shuko            |

## MOTOR

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Motor</b>               | 800 m³/h                         |
| <b>Maximale Leistung</b>   | 765 m³/h I.E.C.61591             |
| <b>Maximale Lautstärke</b> | 65 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| <b>Energieklasse</b>       | A                                |

## GEWICHTE UND VOLUMEN

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Bruttogewicht</b>    | 26 kg                    |
| <b>Nettogewicht</b>     | 21 kg                    |
| <b>Volumen</b>          | 0.3 m3                   |
| <b>Verpackungsgröße</b> | L 995 x H 502 x P 595 mm |




## OPTIONALES ZUBEHÖR


| Code      | Beschreibung                      |
|-----------|-----------------------------------|
| 103050091 | Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C |

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

| Motor Leistungsstufen                | 1   | 2   | 3   | 4   |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|-----|
| Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 48  | 55  | 65  | 69  |
| Leistung                             | 354 | 503 | 655 | 765 |
| Maximaler Druck (Pa)                 | 415 | 460 | 480 | 500 |
| Motor Leistung (W)                   | 130 | 150 | 178 | 224 |
| Luftauslass 150 150 150 150          | 150 | 150 | 150 | 150 |

LEISTUNG / DRUCK

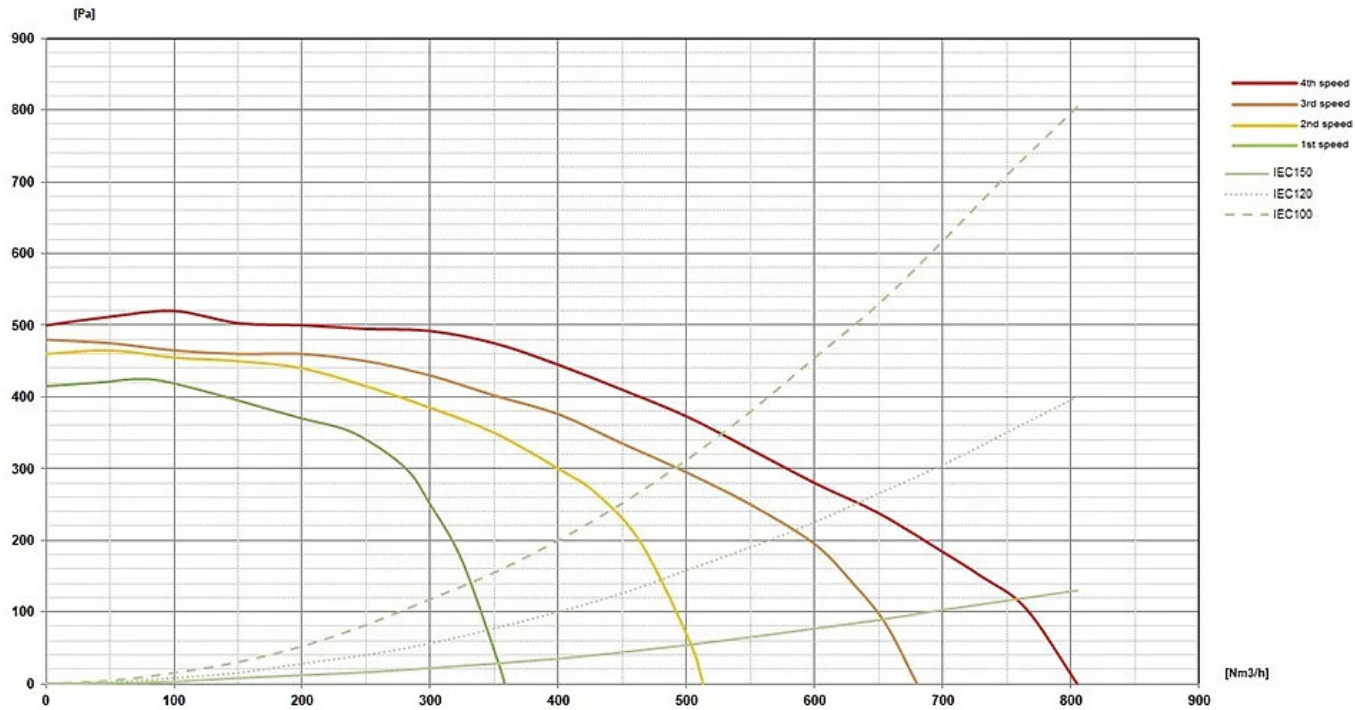

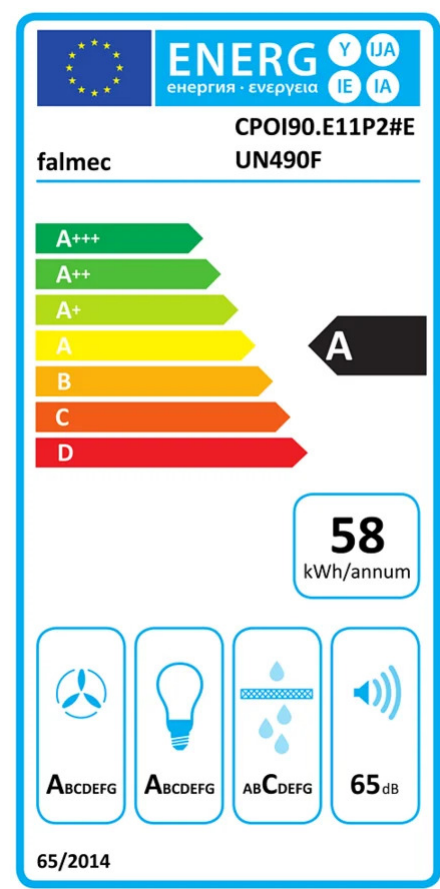

| PF         |                                                  |       |
|------------|--------------------------------------------------|-------|
| S          | Falmecc Lab                                      |       |
| M          | Evo - Inselhauben - Ø 35 cm - Schwarz - 800 m3/h |       |
| AEC        | 57.6                                             | kWh/a |
| EEC        | A                                                |       |
| FDE        | 31.6                                             |       |
| FDEC       | A                                                |       |
| LE         | 29.9                                             |       |
| LEC        | A                                                |       |
| GFE        | 76                                               |       |
| GFEC       | C                                                |       |
| Qmin       | 354                                              | m³ /h |
| Qmax       | 655                                              | m³ /h |
| Qboost     | 765                                              | m³ /h |
| SPEmin     | 48                                               | dBa   |
| SPEmax     | 65                                               | dBa   |
| SPEboost   | 69                                               | dBa   |
| PO         |                                                  |       |
| PS         | 0                                                | W     |
| PI         |                                                  |       |
| F          | 0                                                |       |
| EEL        | 53                                               |       |
| Qbep       | 449                                              | m³ /h |
| Pbep       | 411                                              | Pa    |
| Qboost     | 765                                              | m³ /h |
| Wbep       | 162                                              | W     |
| WL         | 6                                                | W     |
| Emiddle    | 179                                              | lux   |
| Lwa-SPEmax | 65                                               | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.