falmec

PLANE PLUS NRS **EAN-Code 8034122367323**

Funktion	Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Silence - NRS

Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)
Technology	NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung Fernbedienung optional verfügbar Dialogsystem Automatikbetrieb
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)
Maße	90 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	60 cm
Notes	Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN

Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	611 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	50 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	49 kg
Nettogewicht	42 kg
Volumen	0.62 m3
Verpackungsgröße	L 1070 x H 672 x P 870 mm



OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	*Beschreibung*
KACL.1039	Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar
KACL.572#I	Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl
KACL.400	Schallgedämpftes Umlenkstück NRS
105080053	Fernbedienung

falmec

PLANE PLUS NRS **EAN-Code 8034122367323**

LEISTUNG / DRUCK

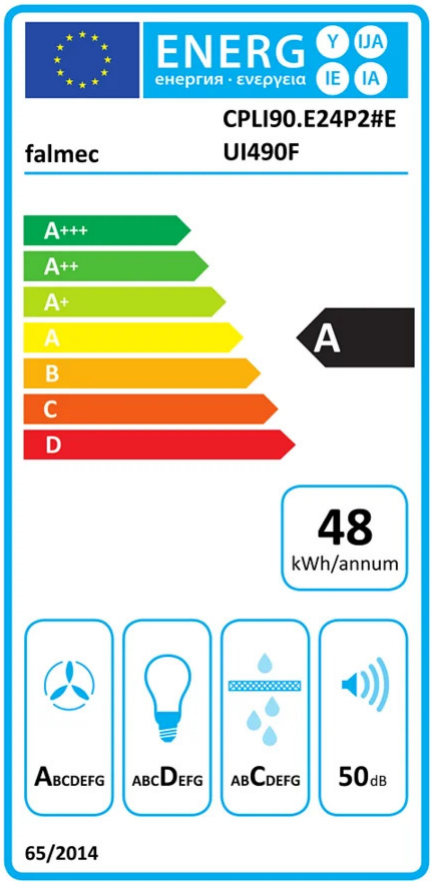

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	47.9	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.7	
FDEC	A	
LE	15.4	
LEC	D	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	270	m³ /h
Qmax	501	m³ /h
Qboost	611	m³ /h
SPEmin	38	dBa
SPEmax	50	dBa
SPEboost	57	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEI	54	
Qbep	351	m³ /h
Pbep	363	Pa
Qboost	611	m³ /h
Wbep	119	W
WL	12	W
Emiddle	185	lux
Lwa-SPEmax	50	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 18/07/2025