falmec

MIRA PLUS **EAN-Code 8034122368436**

Funktion	Plus - Wandhaube (Teleskop) - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Scotch Brite Edelstahl
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Elektronische Schaltung
Funktion	Abluft/Umluft
Beleuchtung	Dimmbare LED-Beleuchtung Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Strip LED - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Optional Kohlefilter
Maße	40 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	60 cm
Notes	From 02.09.2024 lighting is dynamic and dimmable while the carbon filter 103050091 is optional.

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V ~ 50-60Hz

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	570 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	61 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	B

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	23 kg
Nettogewicht	19 kg
Volumen	0.28 m3
Verpackungsgröße	L 995 x H 480 x P 595 mm



OPTIONALES ZUBEHÖR

Code	*Beschreibung*
103050091	Aktivkohlefilter Ø170 mm - Type C
KACL.865	101361 - Umluftweiche für einen effizienten Umluftbetrieb - Wand


falmec

MIRA PLUS **EAN-Code 8034122368436**

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT


Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	50	54	61	64
Leistung	264	365	476	570
Maximaler Druck (Pa)	415	450	470	490
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

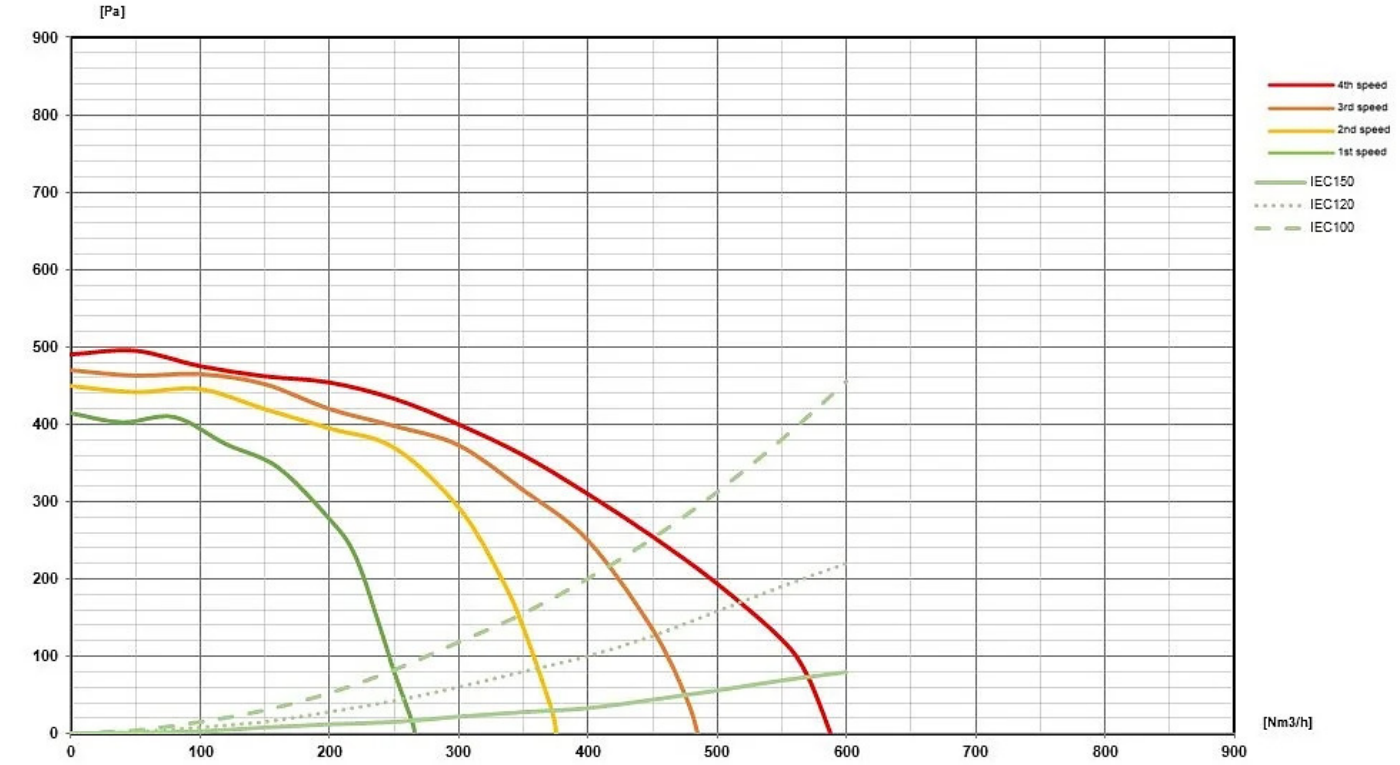

falmec

MIRA PLUS **EAN-Code 8034122368436**

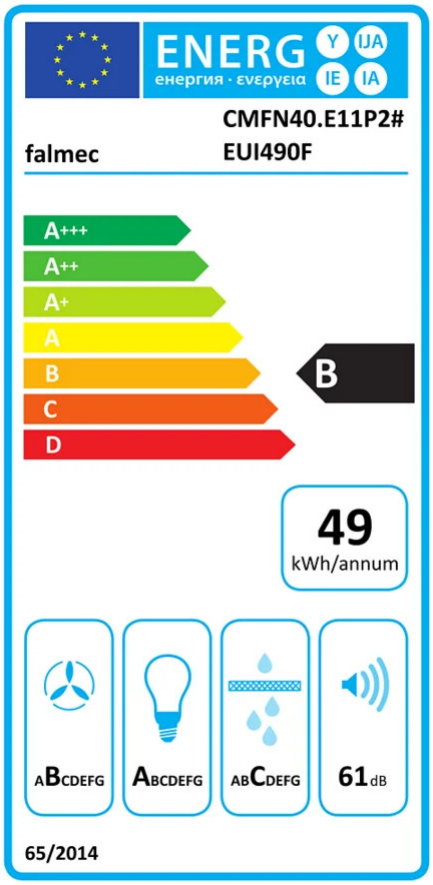

PF		
S	Falmec Lab	
M	Plus - Wandhaube (Teleskop) - 40 cm - Edelstahl - 800 m³/h	
AEC	48.5	kWh/a
EEC	B	
FDE	27	
FDEC	B	
LE	29.7	
LEC	A	
GFE	80	
GFEC	C	
Qmin	264	m³ /h
Qmax	476	m³ /h
Qboost	570	m³ /h
SPEmin	50	dBa
SPEmax	61	dBa
SPEboost	64	dBa
PO	0	W
PS	0.48	W
PI		
F	1	
EEI	56.1	
Qbep	324	m³ /h
Pbep	378	Pa
Qboost	570	m³ /h
Wbep	126	W
WL	3.5	W
Emiddle	104	lux
Lwa-SPEmax		dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluiddynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluiddynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).
PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEI_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.

rev. 04/08/2025