

|                   |                                           |
|-------------------|-------------------------------------------|
| <b>Funktion</b>   | Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h |
| <b>Design</b>     | Falmec Lab                                |
| <b>Kollektion</b> | Silence - NRS                             |

## EIGENSCHAFTEN

|                                       |                                                                                                                                                               |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Materialien/Oberflächen</b>        | Hochwertiges gebürstetes Edelstahl (AISI 304)                                                                                                                 |
| <b>Materialien/Oberflächen</b>        | Gehärtetes Sicherheitsglas mit einem Stahl-Finish                                                                                                             |
| <b>Technology</b>                     | NRS™-Technologie für eine geräuschlose Küche                                                                                                                  |
| <b>Steuerung</b>                      | Touchcontrol                                                                                                                                                  |
| <b>Funktion</b>                       | Abluft/Umluft                                                                                                                                                 |
| <b>Beleuchtung</b>                    | Umgebungslicht mit NEON Beleuchtung<br>Neon 2x21 W                                                                                                            |
| <b>Filter</b>                         | Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet<br>Carbon.Zeo Microtech-Filter - regenerierbar (optional)                                                             |
| <b>Maße</b>                           | 90 cm                                                                                                                                                         |
| <b>Mindestbodenabstand Elektrisch</b> | 52 cm                                                                                                                                                         |
| <b>Mindestabstand der Gasebene</b>    | 65 cm                                                                                                                                                         |
| <b>Notes</b>                          | Availability Carbon.Zeo filter KACL.961 for hoods produced from 11/02/2020<br><br>Availability Carbon.Zeo filter KACL.1039 for hoods produced from Sept. 2024 |



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

## VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN


|                                  |                  |
|----------------------------------|------------------|
| <b>Maximaler Verbrauch</b>       | 320 W            |
| <b>Stromanschluss / Frequenz</b> | 220-240V 50-60Hz |
| <b>Stromanschluss / Frequenz</b> | Shuko            |

## MOTOR

|                            |                                  |
|----------------------------|----------------------------------|
| <b>Motor</b>               | 800 m³/h                         |
| <b>Maximale Leistung</b>   | 610 m³/h I.E.C.61591             |
| <b>Maximale Lautstärke</b> | 46 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13 |
| <b>Energieklasse</b>       | C                                |

## GEWICHTE UND VOLUMEN

|                         |                           |
|-------------------------|---------------------------|
| <b>Bruttogewicht</b>    | 52 kg                     |
| <b>Nettogewicht</b>     | 45 kg                     |
| <b>Volumen</b>          | 0.61 m³                   |
| <b>Verpackungsgröße</b> | L 1070 x H 652 x P 870 mm |

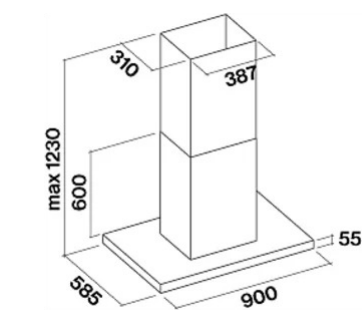


OPTIONALES ZUBEHÖR


| Code       | Beschreibung                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------|
| KACL.1039  | 103348 - Umluftfilter Carbon.Zeo Microtech - regenerierbar         |
| KACL.572#I | 101304 - Schachtverlängerung H 1200 - Inselhaube - Edelstahl       |
| KACL.400   | 101355 - Schallgedämpftes Umlenkstück NRS                          |
| KACL.815   | 101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk) |

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

| Motor Leistungsstufen                | 1   | 2   | 3   | 4    |
|--------------------------------------|-----|-----|-----|------|
| Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13 | 37  | 41  | 46  | 54,5 |
| Leistung                             | 220 | 290 | 375 | 610  |
| Maximaler Druck (Pa)                 | 390 | 440 | 490 | 510  |
| Motor Leistung (W)                   | 130 | 150 | 178 | 224  |
| Luftauslass 150 150 150 150          | 150 | 150 | 150 | 150  |

LEISTUNG / DRUCK

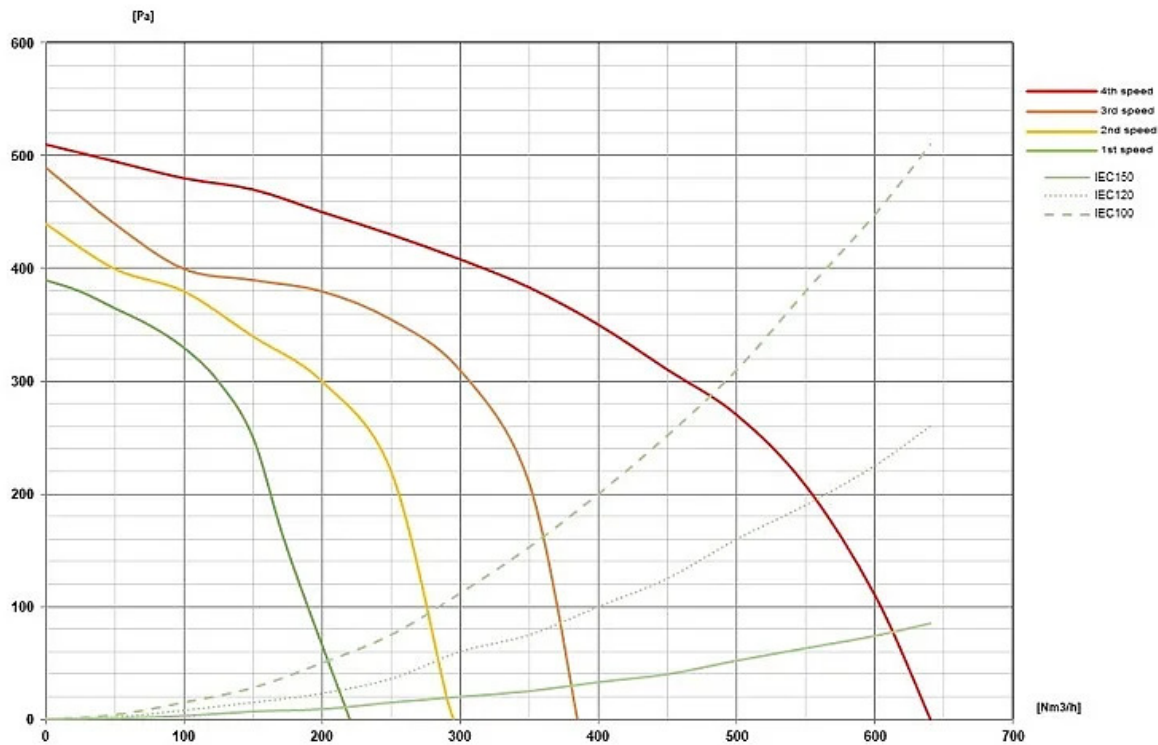

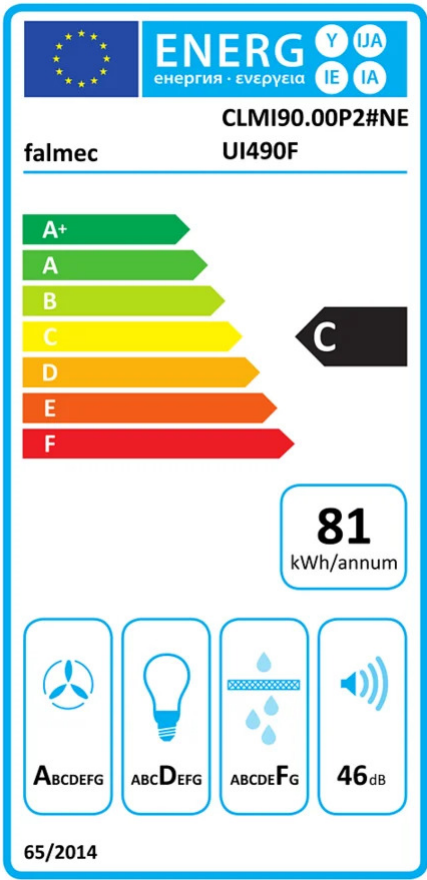

| PF         |                                           |       |
|------------|-------------------------------------------|-------|
| S          | Falmec Lab                                |       |
| M          | Inselhaube - 90 cm - Edelstahl - 800 m³/h |       |
| AEC        | 81.4                                      | kWh/a |
| EEC        | C                                         |       |
| FDE        | 28.9                                      |       |
| FDEC       | A                                         |       |
| LE         | 12.3                                      |       |
| LEC        | D                                         |       |
| GFE        | 53                                        |       |
| GFEC       | F                                         |       |
| Qmin       | 220                                       | m³ /h |
| Qmax       | 375                                       | m³ /h |
| Qboost     | 610                                       | m³ /h |
| SPEmin     | 37                                        | dBa   |
| SPEmax     | 46                                        | dBa   |
| SPEboost   | 54                                        | dBa   |
| PO         | 0                                         | W     |
| PS         | 0                                         | W     |
| PI         |                                           |       |
| F          | 1                                         |       |
| EEL        | 72                                        |       |
| Qbep       | 369                                       | m³ /h |
| Pbep       | 369                                       | Pa    |
| Qboost     | 610                                       | m³ /h |
| Wbep       | 131                                       | W     |
| WL         | 46                                        | W     |
| Emiddle    | 568                                       | lux   |
| Lwa-SPEmax | 46                                        | dBa   |

PF\_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S\_Name des Lieferanten / M\_Identifizierung des Modells / AEC\_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC\_Energieeffizienzklasse / FDE\_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC\_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE\_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC\_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE\_Fettfilter-Effizienz / GFEC\_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin\_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax\_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost\_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin\_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax\_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost\_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0\_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps\_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI\_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F\_Zeiterhöhungsfaktor / EEL\_Energieeffizienzindex / Qbep\_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep\_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost\_Maximaler Luftstrom / Wbep\_Gemessener Stromversorgungsleistung beim höchsten Wirkungsgrad / WL\_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle\_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax\_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.