

Funktion	Wandhaube - 60 cm - Weiß - 800 m³/h
Design	Falmec Lab
Kollektion	Design

EIGENSCHAFTEN

Materialien/Oberflächen	Weißes gehärtetes Glas-Finish
Funktionen	Randabsaugen
Steuerung	Touchcontrol
Funktion	Abluft/Umluft
Schächte	Rückseitiger Motorauslass möglich Schacht optional verfügbar
Beleuchtung	Dynamic LED Licht (2700K - 5600K) Led 2x1,2 W - 2700 K / 5600 K
Filter	Metallfettfilter, spülmaschinengeeignet Carbon.Zeo-Filter optional Kohlefilter
Maße	60 cm
Mindestbodenabstand Elektrisch	52 cm
Mindestabstand der Gasebene	57 cm
Notes	



Das Bild dient rein einer groben Information. Es kann von der ausgewählten Version abweichen

VERBRAUCH UND ANSCHLUSS EIGENSCHAFTEN



Maximaler Verbrauch	280 W
Stromanschluss / Frequenz	220-240V 50-60Hz
Stromanschluss / Frequenz	Shuko

MOTOR

Motor	800 m³/h
Maximale Leistung	750 m³/h I.E.C.61591
Maximale Lautstärke	58 dB (A)re1pW I.E.C. 60704-2-13
Energieklasse	A

GEWICHTE UND VOLUMEN

Bruttogewicht	31 kg
Nettogewicht	26 kg
Volumen	0.3 m³
Verpackungsgröße	L 775 x H 552 x P 705 mm



Rückansicht


OPTIONALES ZUBEHÖR


Code	Beschreibung
KACL.815	101177 - Original Falmec Schutz- und Reinigungstücher (Box 10 Stk)
KCQAN.00#I	Schacht - Edelstahl
KACL.941	101671 - Umluftbox Carbon.Zeo - Kopffreihauben - Edelstahl
KCQAN.00#B	102290 - Schacht - Weiß

MOTOR TECHNISCHES DATENBLATT

Motor Leistungsstufen	1	2	3	4
Geräusch dB(A)re1pW-I.E.C.60704-2-13	46	53	58	66
Leistung	295	390	500	750
Maximaler Druck (Pa)	390	440	490	510
Motor Leistung (W)	130	150	178	224
Luftauslass 150 150 150 150	150	150	150	150

LEISTUNG / DRUCK

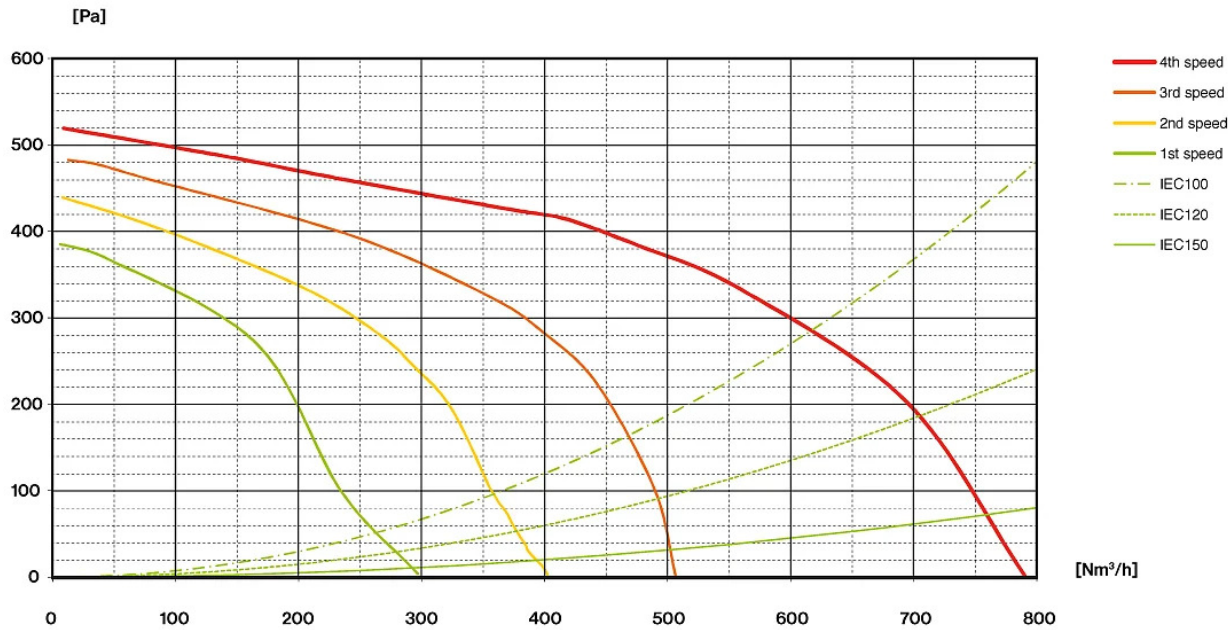

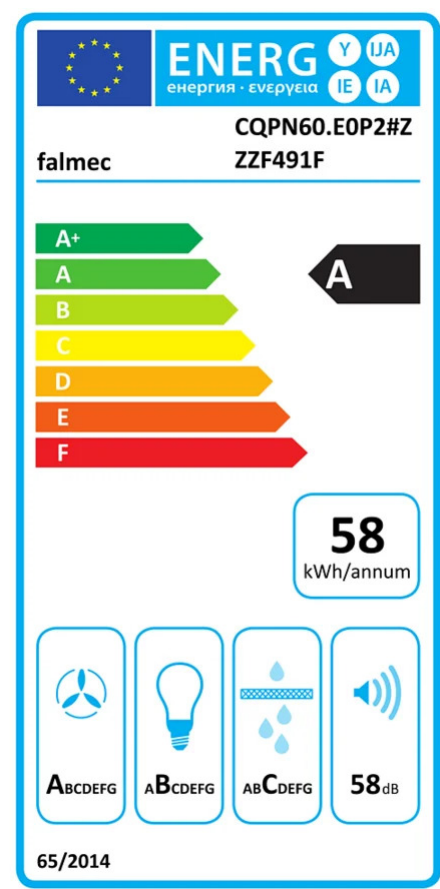

PF		
S	Falmec Lab	
M	Wandhaube - 60 cm - Weiß - 800 m³/h	
AEC	57.7	kWh/a
EEC	A	
FDE	29.4	
FDEC	A	
LE	21.6	
LEC	B	
GFE	76	
GFEC	C	
Qmin	295	m³ /h
Qmax	500	m³ /h
Qboost	750	m³ /h
SPEmin	46	dBa
SPEmax	58	dBa
SPEboost	66	dBa
PO		
PS	0	W
PI		
F	0	
EEL	53	
Qbep	430	m³ /h
Pbep	404	Pa
Qboost	750	m³ /h
Wbep	164	W
WL	5.3	W
Emiddle	114	lux
Lwa-SPEmax	58	dBa

PF_Scheda prodotto conforme a 65/2014 S_Name des Lieferanten / M_Identifizierung des Modells / AEC_Jährlicher Energieverbrauch (AEC-Abzugshaube) / EEC_Energieeffizienzklasse / FDE_Fluidodynamische Effizienz (FDE-Abzugshaube) / FDEC_Fluidodynamische Effizienzklasse / LE_Beleuchtungseffizienz (LE-Abzugshaube) / LEC_Effizienzklasse Beleuchtung / GFE_Fettfilter-Effizienz / GFEC_Fettfilter-Effizienzklasse / Qmin_Luftstrom (in m³/h) mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / Qmax_Luftstrom (in m³/h) mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / Qboost_Luftstrom (in m³/h) mit intensiver oder Boost-Einstellung (max. Luftstrom) / SPEmin_Luftschallemissionen Klasse A mit kleinster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEmax_Luftschallemissionen Klasse A mit höchster Stufe bei normalem Gebrauch / SPEboost_Luftschallemissionen Klasse A (in dB) bei intensiver oder Boost-Einstellung / P0_Energieverbrauch in Off-Modus (Po) / Ps_Energieverbrauch in Standby-Modus (Ps).

PI_Zusätzliche Informationen gemäß 66/2014 Berechnungsmethoden: EN 61591:2020 F_Zeiterhöhungsfaktor / EEL_Energieeffizienzindex / Qbep_Gemessener Luftstrom beim höchsten Wirkungsgrad / Pbep_Gemessener Luftdruck beim höchsten Wirkungsgrad / Qboost_Maximaler Luftstrom / Wbep_Gemessener Stromversorgungseingang beim höchsten Wirkungsgrad / WL_Nennleistung des Beleuchtungssystems / Emiddle_Durchschnittsbeleuchtung des Beleuchtungssystems auf der Kochfläche / Lwa=SPEmax_Schalldruckpegel bei der höchsten Stufe.